

Ordering code / Sipariş kodu :

3 SVV 6/2 - 12DC - G -


Valf sayısı
Number of valves

Portlar / swiçleme pozisyonları
Ports / switching positions






Voltaj aralığı
Supply voltage 12V DC / 24V DC

Threaded connections / Diş bağlantılar

Other / diğer

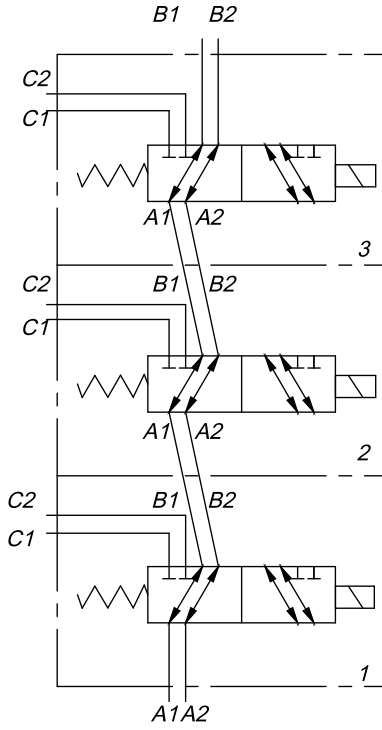

for stacking 1-3units

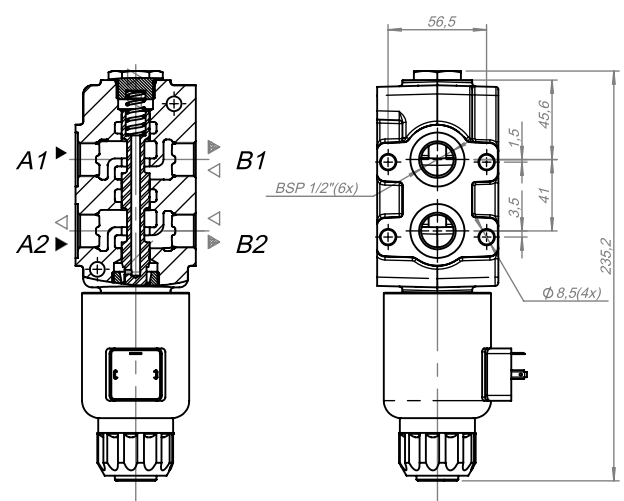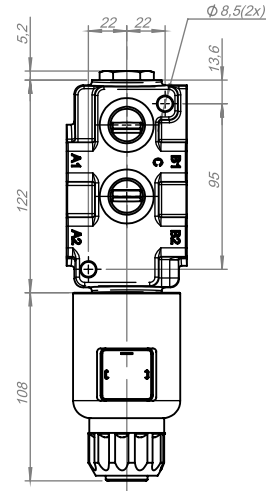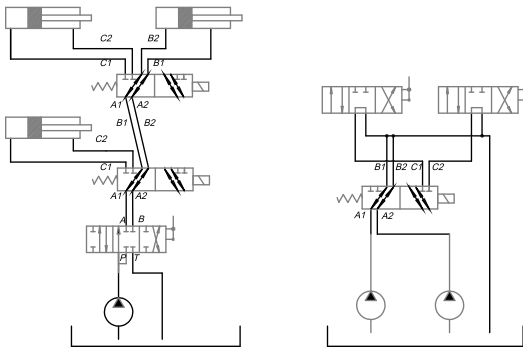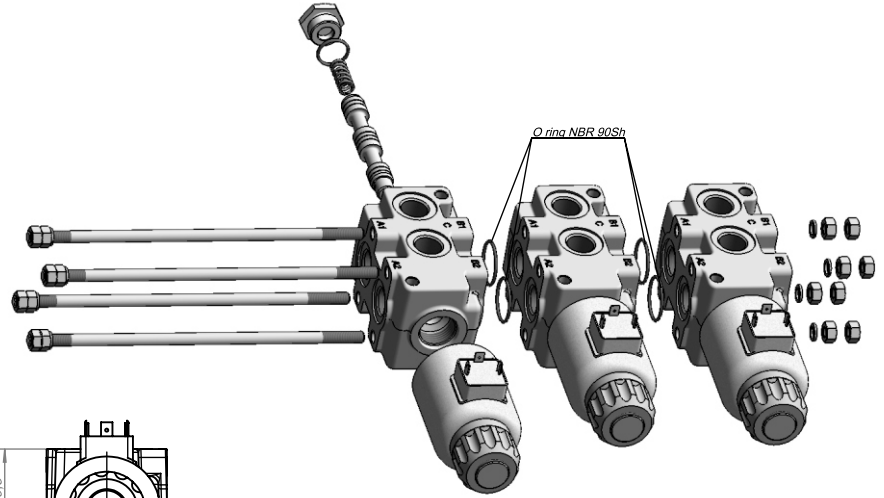

code/kod	Threaded connections / Diş bağlantıları
G	A1,A2,B1,B2,C1,C2 -G1/2"
M	A1,A2,B1,B2,C1,C2 -M18X1.5
S	A1,A2,B1,B2,C1,C2 -SAE8

Flow rate / Akış Oranı	l /min	90
P / Basınç	bar	250
oil temperature / Yağ sıcaklığı	C°	-20/+70
viscosity / viskozite	mm ² /s	15-380
filtration / filtreleme	NAS1638	9